


# LALUR

CATÁLOGO GENERAL  
PISOS Y ACABADOS



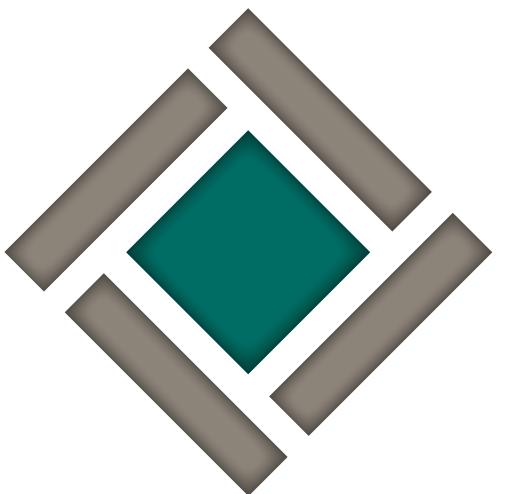

**LALUR**  
GLUEDOWN



# GLUEDOWN

GLUEDOWN, es un LVT resistente que requiere de pegamento. Este sistema es ideal para crear diseños de decoración. En 1.5mm se recomienda el uso para recubrimiento de muros, mesas, puertas, plafones, mobiliario, entre otros. En 3mm se recomienda el uso en pisos de espacios residenciales interiores o comerciales de poco tránsito.




RESISTE GOLPES



RESISTENTE AL AGUA



FÁCIL LIMPIEZA



REQUIERE PEGAMENTO



AÍSLA EL RUIDO



NO FLAMABLE



ANTIDERRAPANTE



ANTIBACTERIAL

3 mm


GROSOR DE DUELA	MEDIDAS DE DUELA	GROSOR DE MICA	m <sup>2</sup> POR CAJA	DUELAS POR CAJA	BORDE DE LA DUELA
3mm	22.86 cm x 121.92 cm	0.5 mm	3.34 m <sup>2</sup>	12	Biselado

1.5 mm

GROSOR DE DUELA	MEDIDAS DE DUELA	GROSOR DE MICA	m <sup>2</sup> POR CAJA	DUELAS POR CAJA	BORDE DE LA DUELA
1.5mm	15.24 cm x 91.44 cm	0.1 mm	6.132 m <sup>2</sup>	44	Recto



## GLUEDOWN

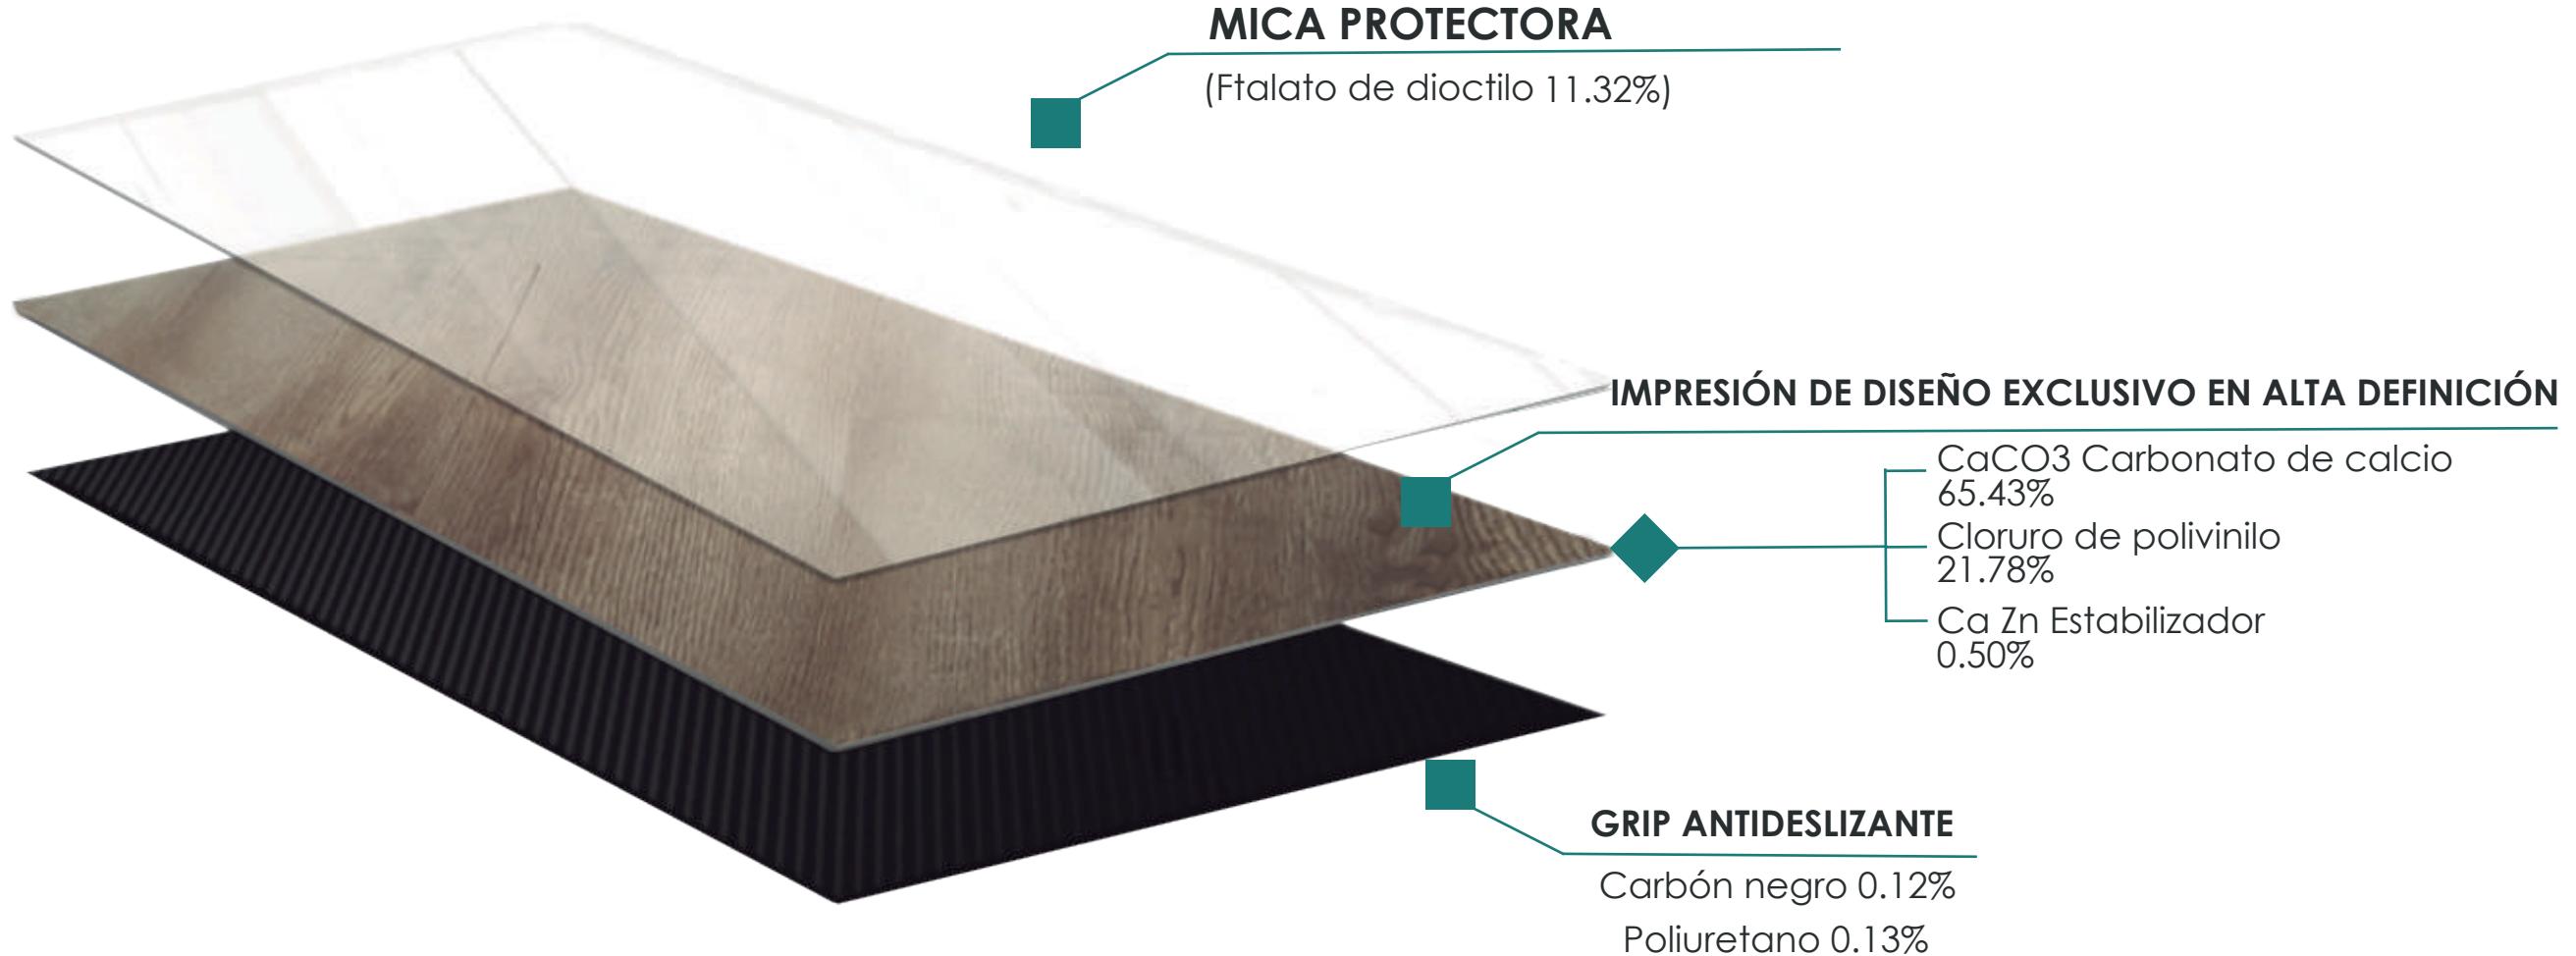1.5 mm  
3 mm

## GLUEDOWN

1.5 mm

PIN  
EUROPEO

TABACO




APPLE

TECA  
BRAZILEÑA

VINTAGE

ROBLE  
CANADIENSE


AVELLANA

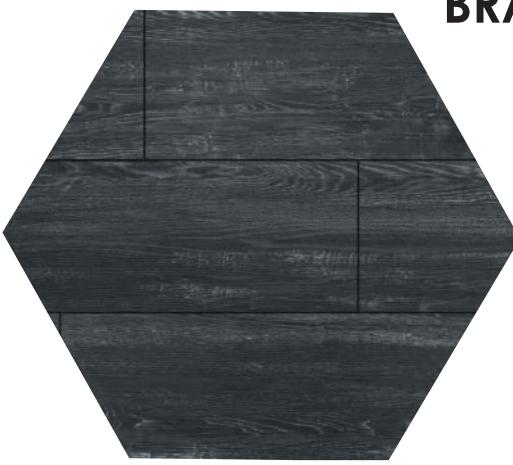

PANTERA



TITANIO

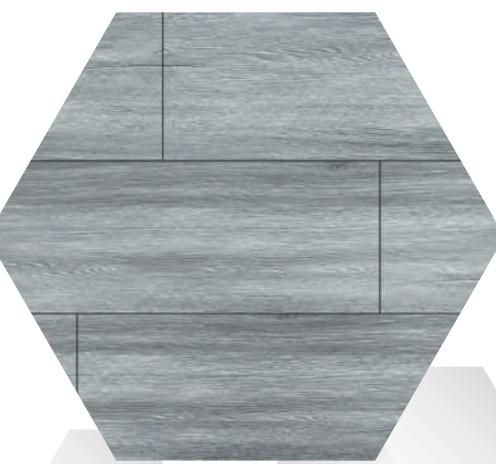

KRYSTAL



ARTICO



CARIBE

## GLUEDOWN

3 mm

PIN  
EUROPEO

TABACO

TECA  
BRAZILEÑA

APPLE



VINTAGE

ROBLE  
CANADIENSE

AVELLANA



PANTERA



TITANIO




KRYSTAL



ARTICO




CARIBE

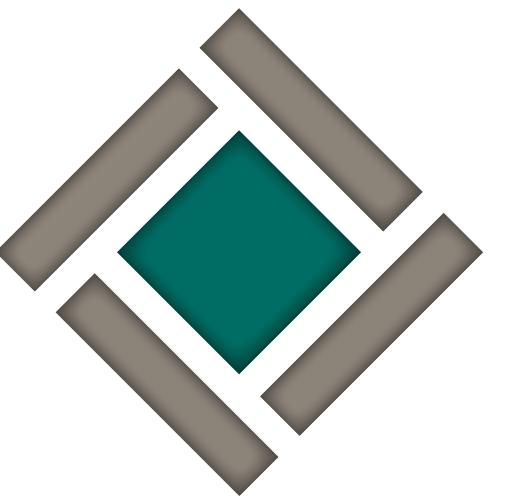

**LALUR**  
LOOSLAY



# LOOSELAY

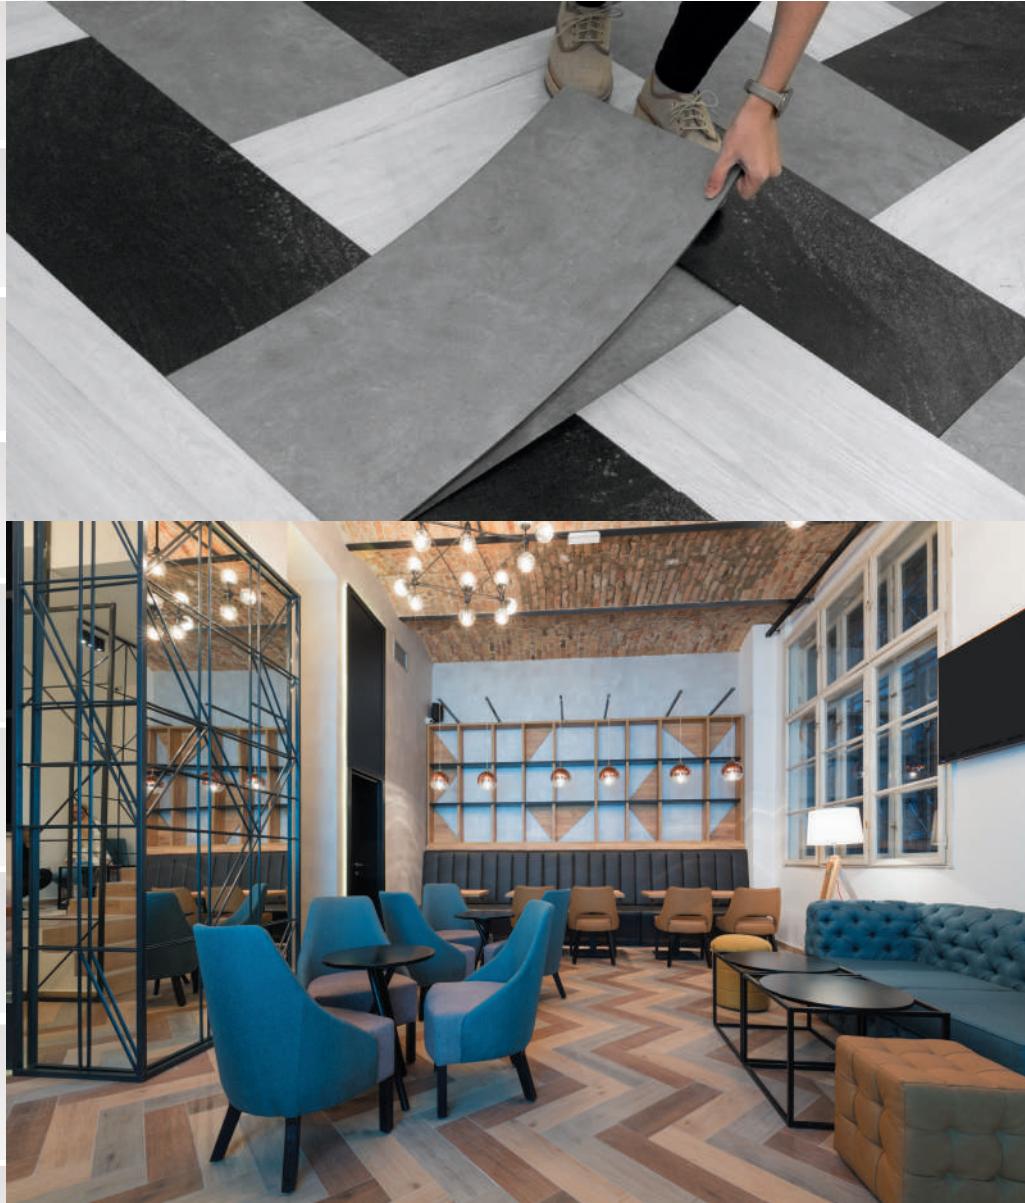

LOOSELAY, Sistema LVT autoadherible (no requiere pegamento) de muy fácil instalación. Es ideal y 100% recomendado para espacios en renta o venta, ya que se puede instalar y desinstalar con facilidad.

Es altamente resistente a impactos de objetos pesados, fuego, rayones, etc.

Gracias a la versatilidad del sistema y su gama de colores, pueden crearse diseños únicos. Es 100% para interiores en espacios residenciales y comerciales.



RESISTE GOLPES



RESISTENTE AL AGUA



FÁCIL LIMPIEZA



AUTOADHERIBLE



AÍSLA EL RUIDO



NO FLAMABLE



ANTIDERRAPANTE




ANTIBACTERIAL

5 mm



GROSOR DE DUELA	MEDIDAS DE DUELA	GROSOR DE MICA	m <sup>2</sup> POR CAJA	DUELAS POR CAJA	BORDE DE LA DUELA
5mm	22.8 cm x 121.9 cm	0.7 mm	2.23 m <sup>2</sup>	8	Biselado
5mm <small>*Color Cemento</small>	95 cm x 95 cm	0.7 mm	4.51 m <sup>2</sup>	5	Biselado


## LOOSELAY

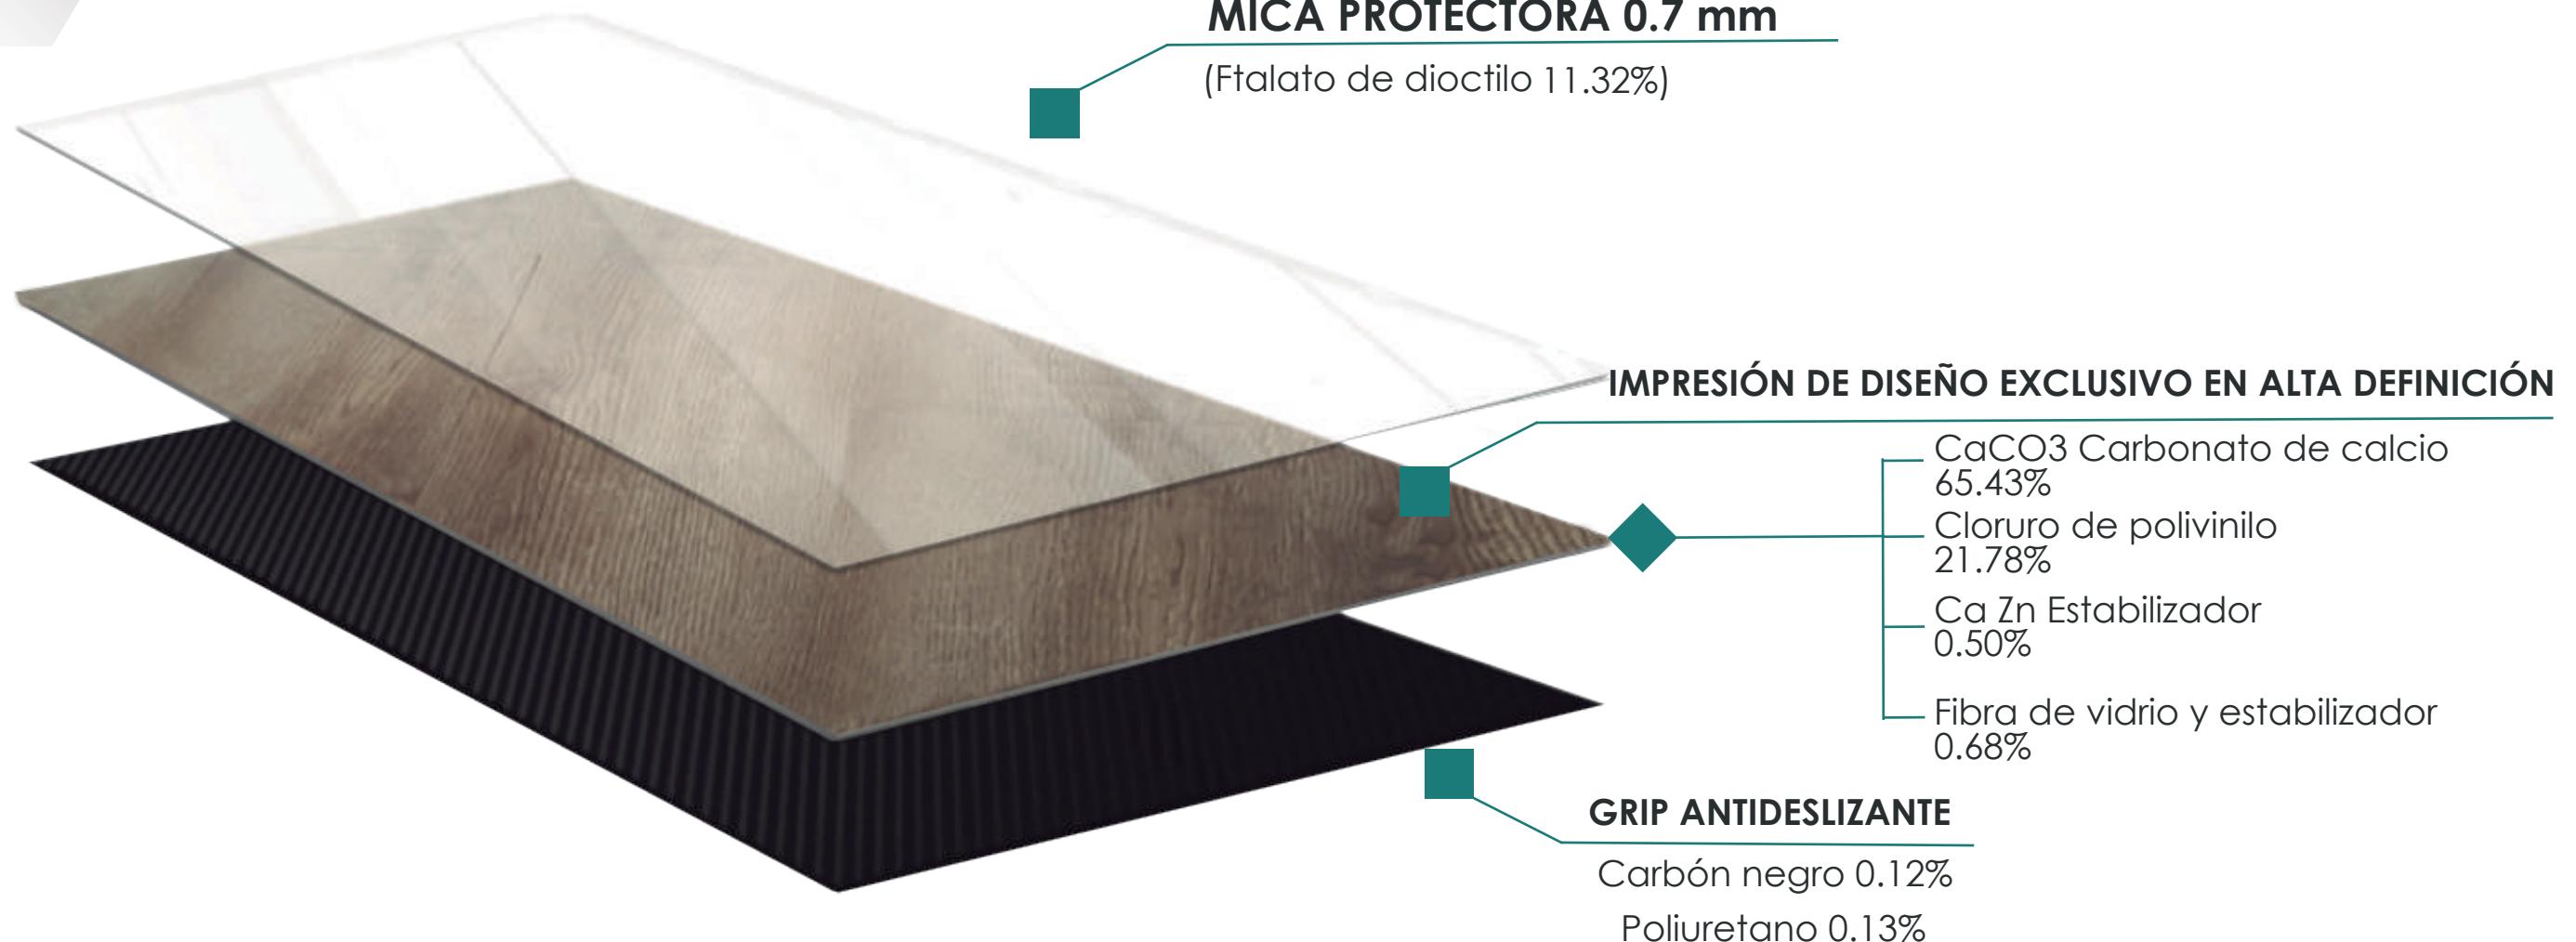

**LOOSELAY**

5 mm

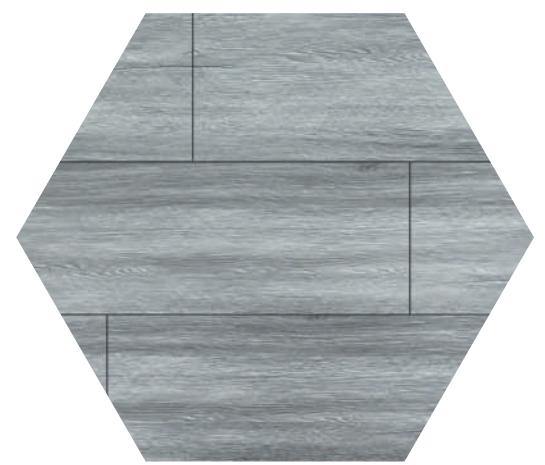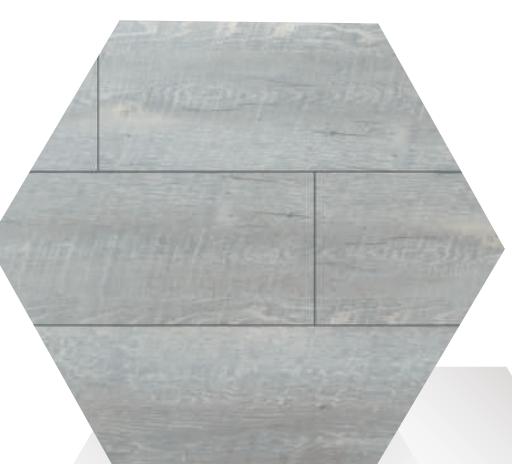
**PINO  
EUROPEO****TABACO****TECA  
BRAZILEÑA****VINTAGE****ROBLE  
CANADIENSE****APPLE****AVELLANA****PANTERA****TITANIO****KRYSTAL****CARIBE****ARTICO****CEMENTO**

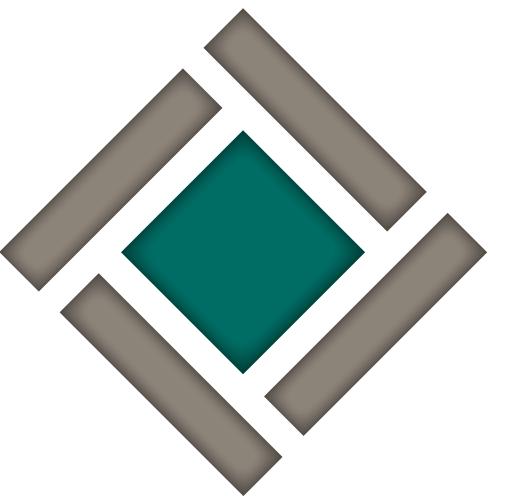

**LALUR**  
SPC CLICK



# SPC CLICK

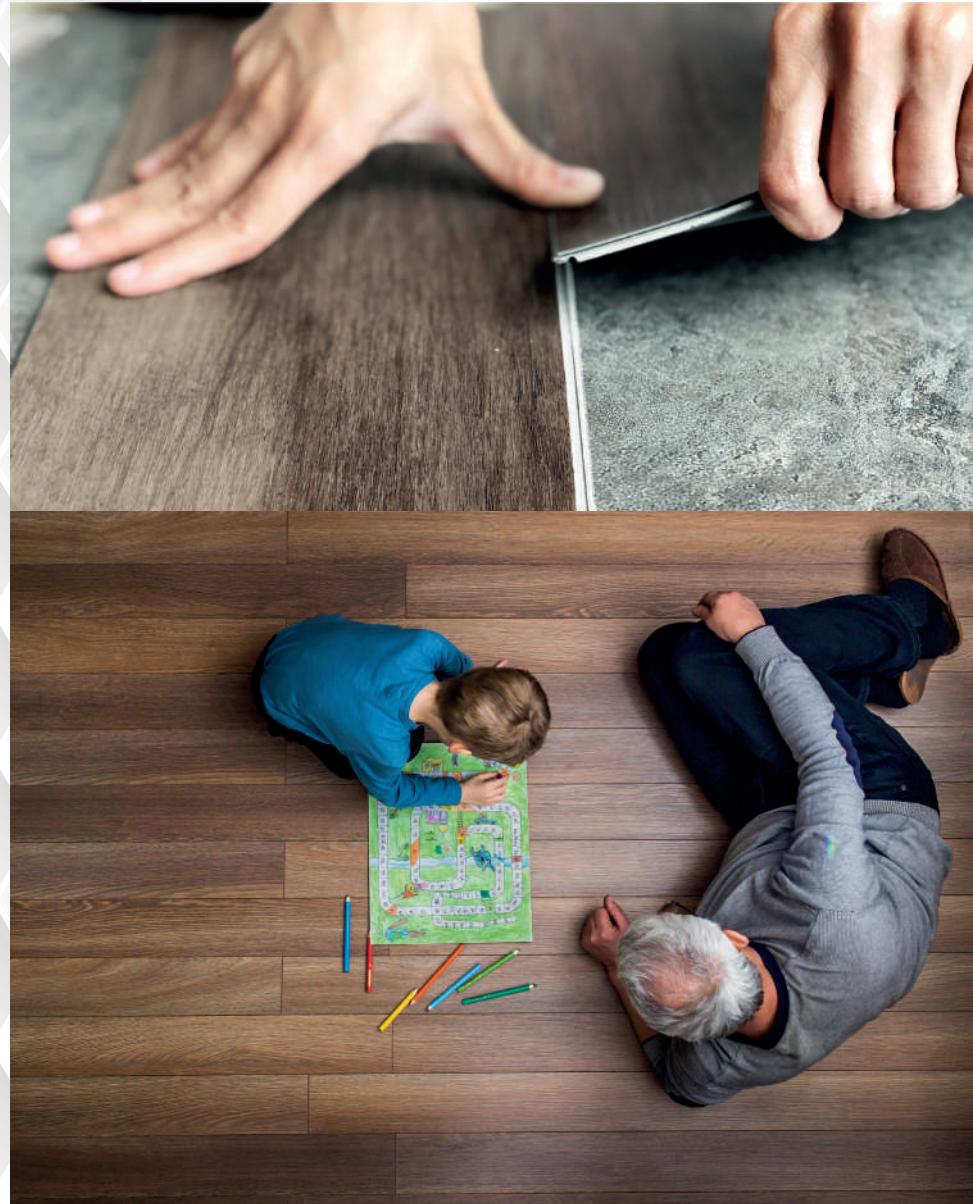

SPC Click, es un sustituto ideal para el porcelanato y cerámico a nivel mundial. No requiere pegamento. Cuenta con un bajo alfombra que se adhiere al piso y lo hace antideslizante. No requiere mantenimiento, es resistente al agua, a la abrasión de sillas, zapatos de tacón, etc. Uso 100% en interiores.



RESISTE GOLPES



RESISTENTE AL AGUA



FÁCIL LIMPIEZA



NO REQUIERE PEGAMIENTO



AÍSLA EL RUIDO



NO FLAMABLE



ANTIDESLIZANTE



ANTIBACTERIAL

6 mm


GROSOR DE DUELA	MEDIDAS DE DUELA	GROSOR DE MICA	m <sup>2</sup> POR CAJA	DUELAS POR CAJA	BORDE DE LA DUELA
5mm + 1mm de IXPE	22.5 cm x 123 cm	0.5 mm	1.384 m <sup>2</sup>	5	Biselado

4 mm

GROSOR DE DUELA	MEDIDAS DE DUELA	GROSOR DE MICA	m <sup>2</sup> POR CAJA	DUELAS POR CAJA	BORDE DE LA DUELA
4 mm	22.5 cm x 123 cm	0.3 mm	2.214 m <sup>2</sup>	8	Biselado

## SPC CLICK

6 mm

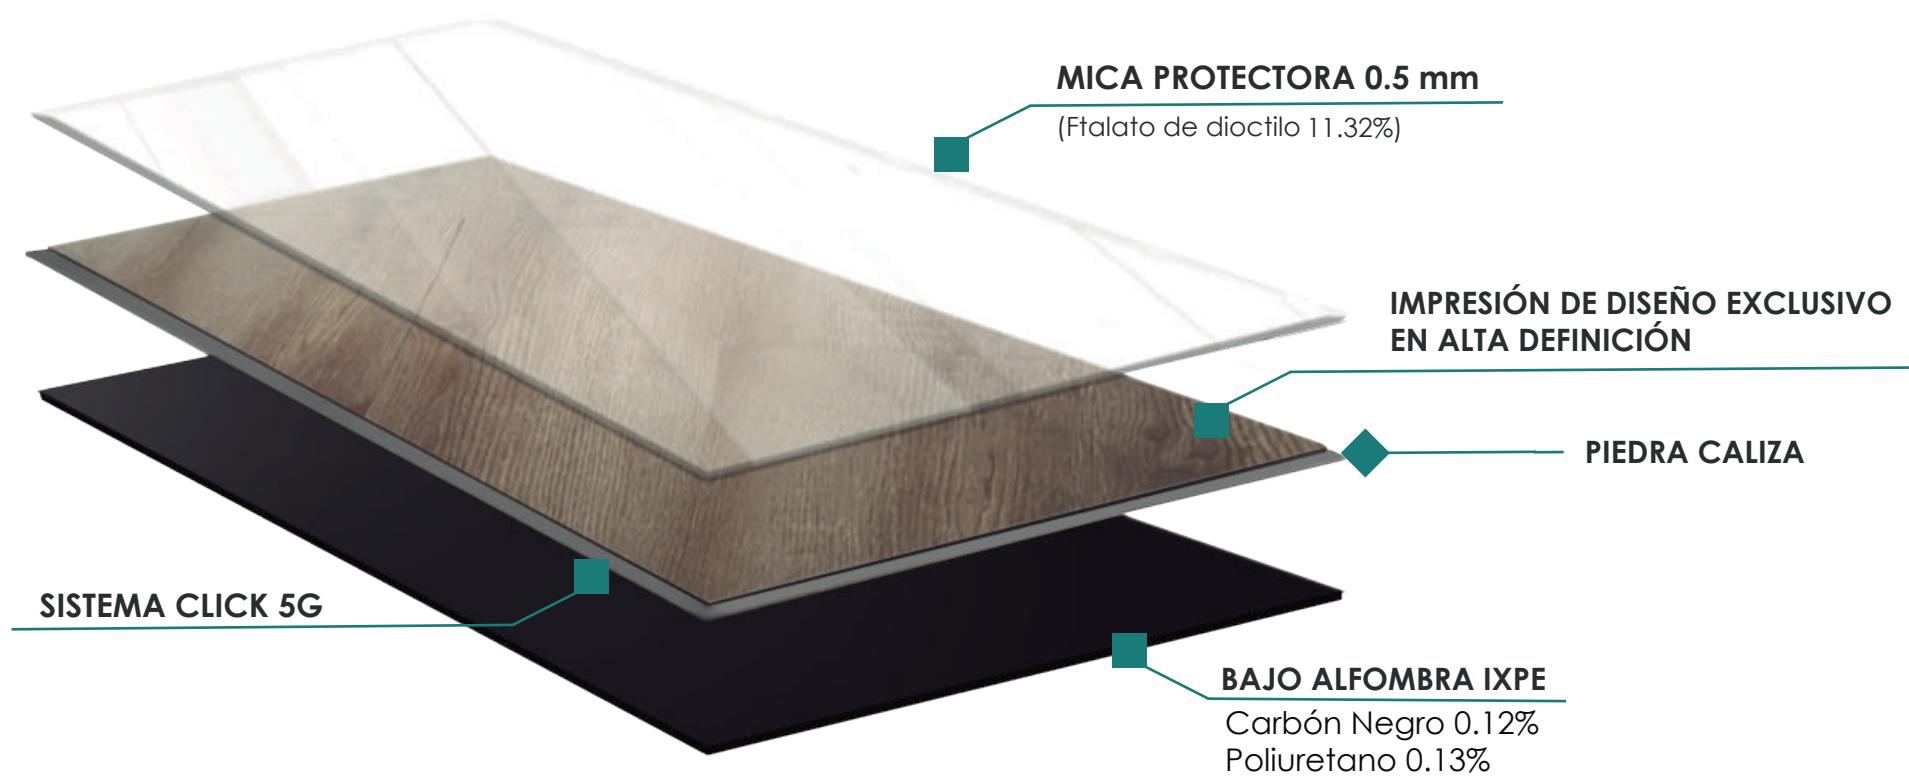

KRYSTAL



ARTICO



TITANIO



CARIBE




VINTAGE



APPLE

## SPC CLICK

4 mm

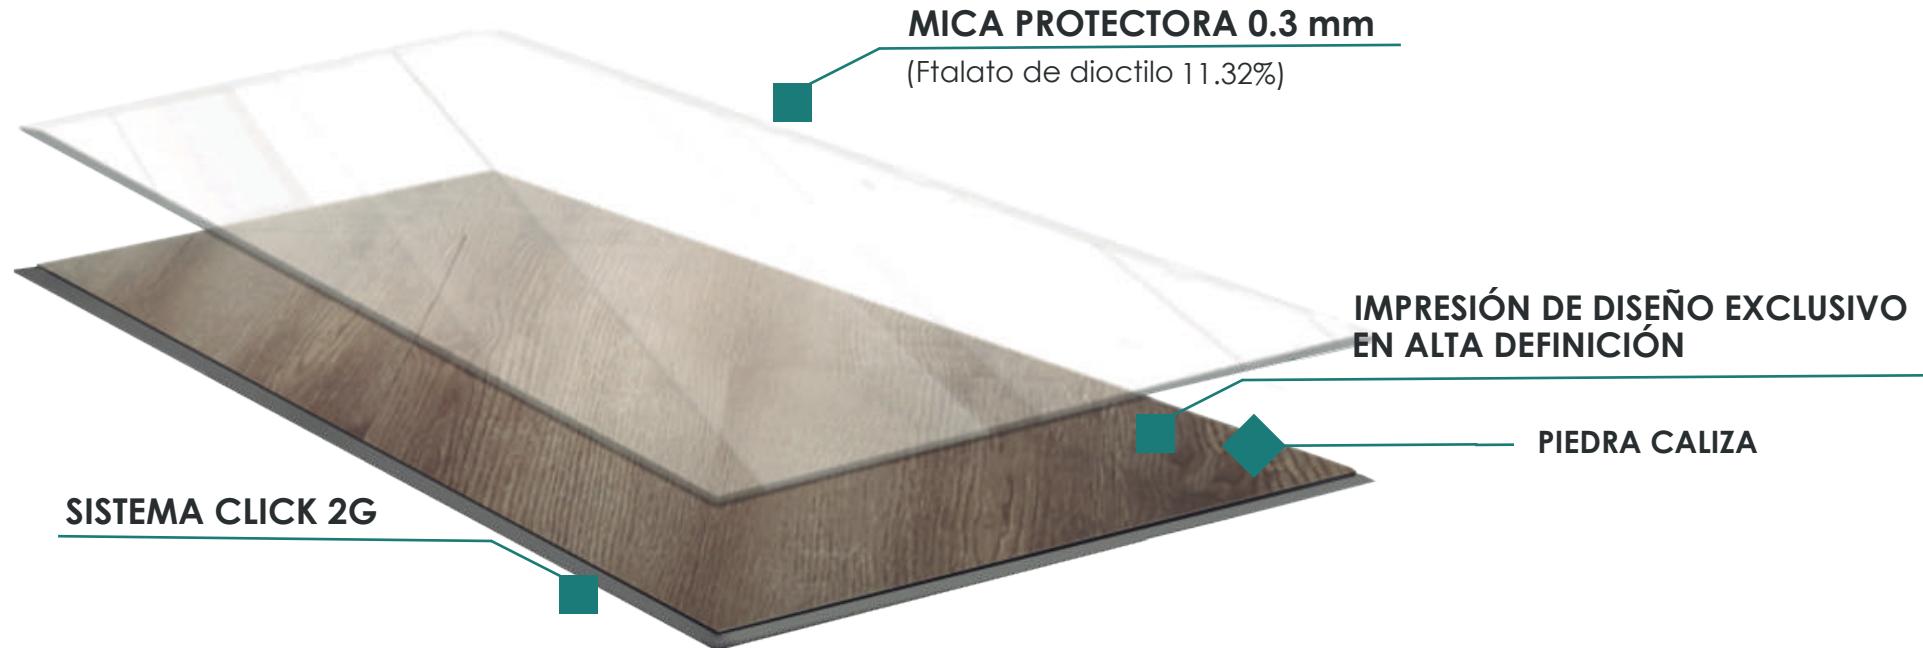
BRAZILIAN  
WALNUTGREY  
ASHMAJESTIC  
SANDS

TITANIO

NORWAY

SAFARI

SAVANNAH

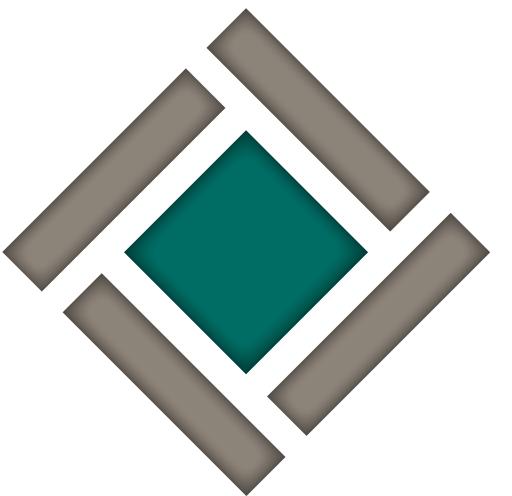

**LALUR**  
ROCAMADERA



# ROCAMADERA



ROCAMADERA, la evolución de la madera 100% natural, de fácil instalación. Es un sistema que no se deforma con el agua gracias a su resistencia a la absorción, cuenta con chapa de madera de Roble Europeo y una protección de dioxido de aluminio, logrando que tu espacio se vea natural con la ventaja de no tener los problemas que se presentan con la madera natural. Cuenta con ahorro de mantenimiento, aísla el ruido, térmico y resiste a la abrasión. Es un material 100% para interiores.



ANTIBACTERIAL



RESISTENTE AL AGUA



FÁCIL LIMPIEZA



NO REQUIERE PEGAMENTO



AÍSLA EL RUIDO



TÉRMICO



ANTIDERRAPANTE


## ROCAMADERA

GROSOR DE DUELA	MEDIDAS DUELA	IXPE	ACABADO	m POR CAJA	DUELAS POR CAJA
8.2 mm	122 cm x 17 cm	1 mm	7 capas UV sistema de recubrimiento	1.66 m	8

# ROCAMADERA



GRIZZLY  
OAK

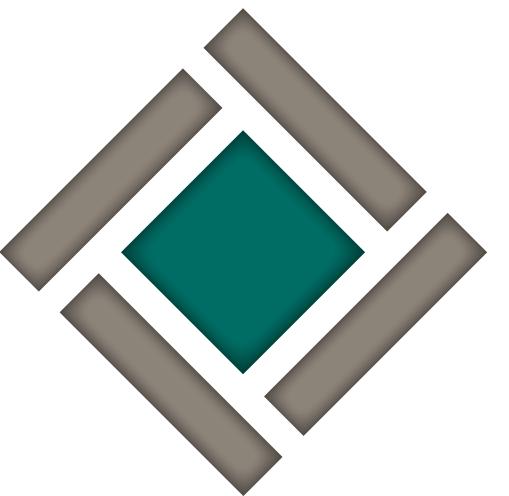

**LALUR**  
RUBBER DECK




# RUBBER DECK

RUBBER DECK, lo último en tecnología de deck en el mundo, que no requiere mantenimiento. Es ideal para colocarse en exteriores por su resistencia a la intemperie. No se decolora, es resistente a la humedad, agua y absorción. Su uso es ideal para terrazas, zonas con albercas, spas, jardines o cualquier espacio exterior.



## RUBBER DECK

ESPESOR	ANCHO	LONGITUD	PIEZA	PESO
2.3 cm	14.5 cm	2.90 m	0.4200 m <sup>2</sup>	9.28 kg

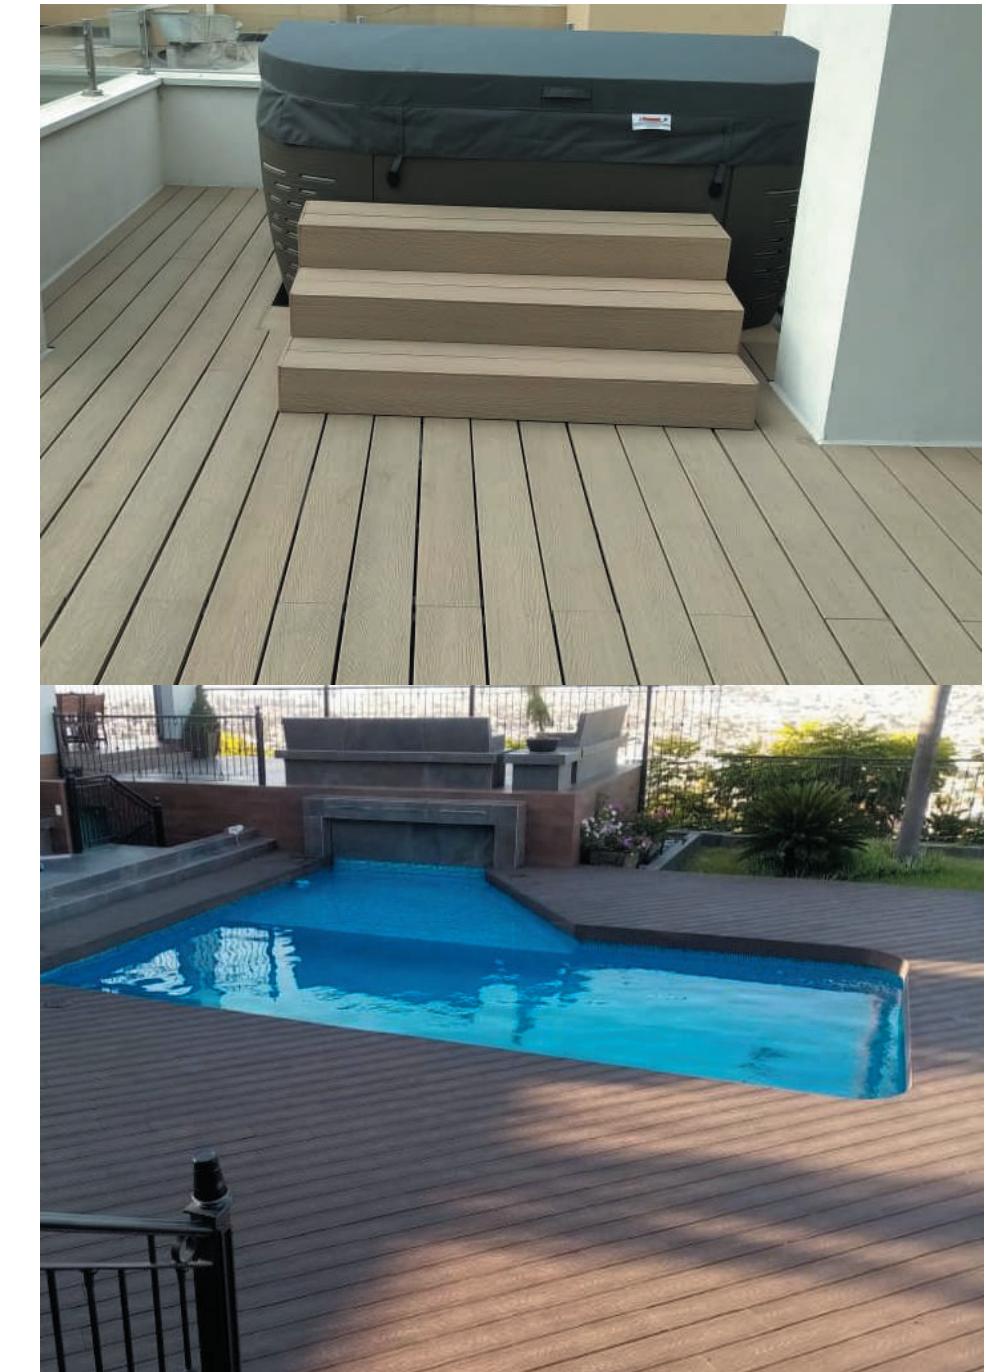


# RUBBER DECK




Pino Europeo



Caribe

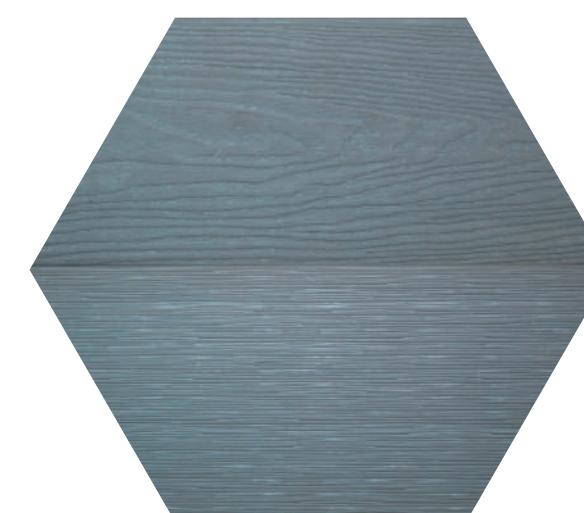

Titanio

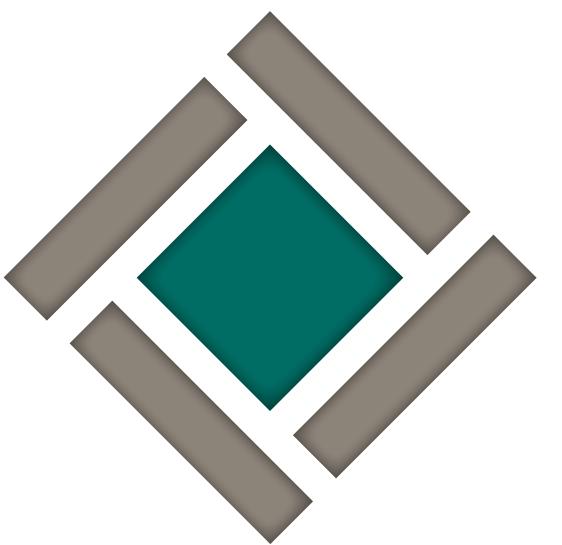

# LALUR

PASTO SINTÉTICO



# PASTO SINTÉTICO



Alta tecnología, certificado por la FIFA, de gran durabilidad. Pasto sintético ideal para jardines, áreas recreativas, terrazas, balcones, entre otros. Es altamente resistente a la luz solar y humedad, adaptable a cualquier espacio, no guarda olores.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	Pasto Sintético
Modelo	Versalles Fields
Color	Cuaticromía
Pruebas y acreditación	UV, DIN, Trace, SGS

Ancho del rollo	4.0m/2.0m/3.75m
Altura del rollo	Bajo pedido

## CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo 1	Hilo 2
Estructura	Monofilamento
Composición (ISO 11357)	PE
Dtex (ASTM D1907)	5000
Grueso de la cinta (ASTM D3218)	0.20µm
Ancho de la cinta	0.90mm
Efectos UV (EN ISO 20105)	Grey Scale 4-5,no visual change
Certificación (ASTM D2859)	Aprobado

Hilo 2	Hilo 1
Estructura	Monofilamento
Composición	PP
Dtex (ASTM D1577)	2200
Grosor de la cinta (ASTM D3218)	N/A
Ancho de la cinta	N/A
Resistencia del Hilo (ASTM D2256)	≥ 110 N
Punto de fusión del hilo (ASTM D789)	120°C

## CARACTERÍSTICA DE LA ALFOMBRA

Césped	
Altura de la pila (ISO 2549)	35mm±1mm
Número de hilos por mechón	8
Puntadas por m <sup>2</sup> (ISO 1763)	14700±100

Calibre (ASTM D5793)	3/8 pulgadas
puntadas por cada 10cm	14±1
Peso total del hilo (ISO 2549)	1000g/sqm

## SOPORTE

Soporte principal	PP + fibra de poliéster corta-grapa
Weight (ASTM D5848)	200g/sqm
Soporte secundario	LÁTEX
Ancho (ASTM D5848)	850g/sqm±10%
Peso total de la carpeta (ASTM D5848)	2050g/sqm±100g


## REQUERIMIENTOS DE LLENADO

Arena	
Tamaño de la partícula	0.5 – 1.0 mm
Densidad a Granel	1510 Mg/cm <sup>3</sup>

Forma de la partícula	C2
Rango de aplicación	8kg/m <sup>2</sup> **



**Versalles Fields**

