


FICHA TÉCNICA



GLUEDOWN 3 mm

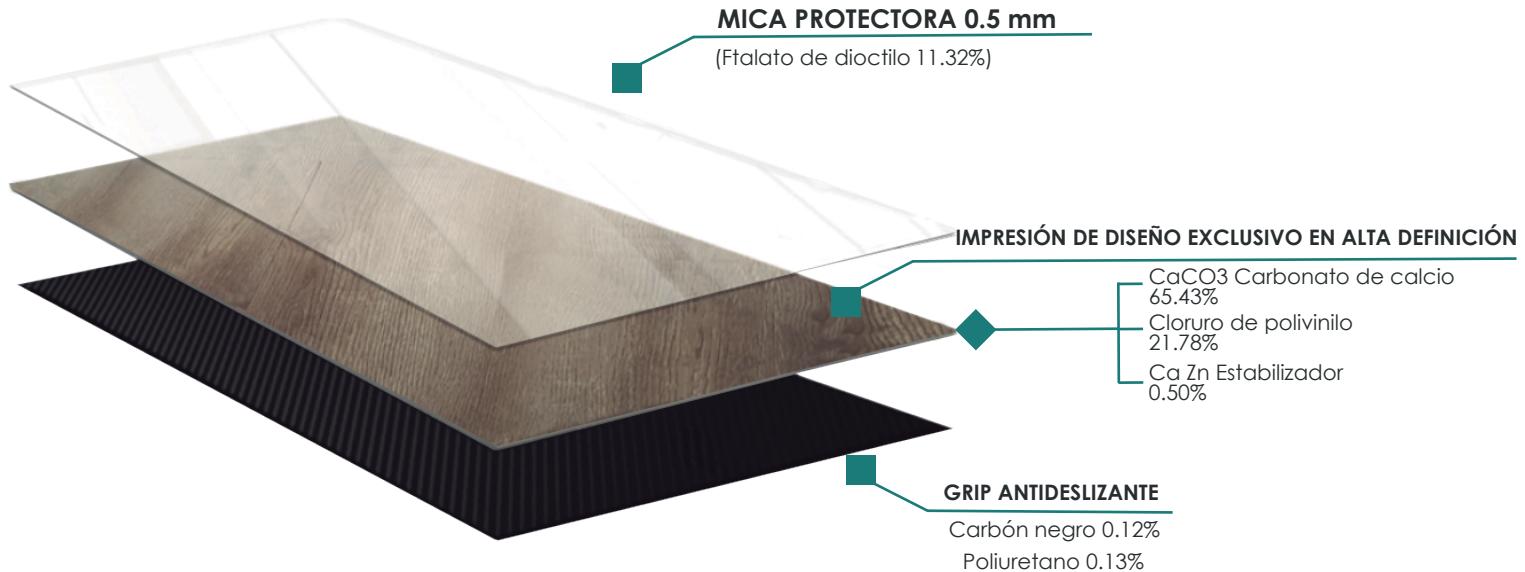

Sistema LVT que puedes instalar en piso, pared, techo, muebles, etc... Requiere de pegamento para su instalación. Cuenta con certificaciones internacionales que lo avalan como un piso ecológico, higiénico y que no necesita mantenimiento. Está compuesto por carbonato de Calcio y Zinc, lo cual nos ayuda a que sea estable y térmico, por lo que no sufre cambios en su estructura con cambios climáticos.

GROSOR DE DUELA	MEDIDAS DUELA	GROSOR MICA	m ² POR CAJA	DUELAS POR CAJA	BORDE DE LA DUELA
3 mm	22.86 cm x 121.92 cm	0.5 mm	3.34 m ²	12	Biselado

Ventajas



RESISTE GOLPES



RESISTENTE AL AGUA



FÁCIL LIMPIEZA



REQUIERE PEGAMENTO



AÍSLA EL RUIDO



NO FLAMABLE



ANTIDERRAPANTE



ANTIBACTERIAL



(55) 7595-3660



Calle 4 #10, Alce Blanco. Naucalpan de Juárez